
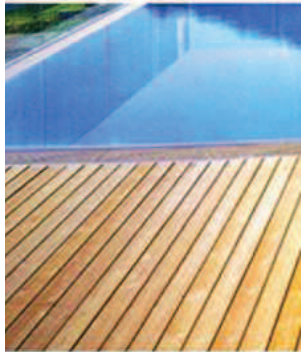


Kesseldruckimprägniert



Berechnung für:		Menge	mit	ohne
(Basis ca 25 m ²)		für 1 m ²	MwSt	MwSt
Material für 1 m ² Terrassenboden mit Unterkonstruktion und A2 Schraube Bretter und Unterkonstruktion sind als Lagerlänge berechnet, ohne Verschnitt.				
Terrassenbrett - Nord. Kiefer	12 x 3,3 cm	8 lfm	52,56	43,80
Abstandhalter - Kunststoff	Distanzsnur 5 mm rund	2 lfm	1,80	1,50
Unterkonstruktion - Kiefer	510 x 7,5 x 3,1 cm sägeroh	2 lfm	6,35	5,29
Schraube - Edelstahl	5 x 60 A2	32 Stk	4,76	3,97
Gummiunterlage	6 mm ca. 5 cm breit	25 cm	0,35	0,29
Material für 1m²		= ca.	65,82	54,85
Material für 1m²		(Bei UK Abstand ca. 60 cm)		
Einzelpreise:				
Terrassenbrett	nord. Kiefer, Kesseldruckimpr., gehobelt u. gefast			
12 x 3,3 cr	div. Lagerlg. bis 540 cm	1 lfm	6,57	5,48
	abgelängt	1 lfm	8,55	7,13
Lagerlänge: 300, 330, 360, 390, 420, 450, 480, 510 und 540cm				
Unterkonstruktion	Kiefer, Kesseldruckimpr., sägeroh			
7,2 x 3,1 cm	Lagerlänge: 510 cm	1Stk	16,20	13,50
	abgelängt	1 lfm	4,15	3,46
7,4 x 4,4 cm	Lagerlänge: 420 cm	1Stk	15,40	12,83
Schraube	5 x 60 A2	100 Stk	14,88	12,396
Schraube Hartholzschraube	5 x 60 A2 "ohne Vorbohren"	100 Stk	38,22	31,85
Abstandhalter 5 mm, rund	Rollenware (abgelängt)	1 lfm	0,90	0,75
Kunststoff, schwarz	Rollenware (ganze Rolle)	450 lfm	364,00	303,33
Gummi - Unterlage				
Gummi 6 mm "abgelängt"	abgelängt ca. 4 cm breit	1 lfm	1,75	1,46
Gummi 6 mm "ganze Rolle"	Rollenware ca. 4 cm breit	10 lfm	14,00	11,67
Schnittstellenschutz	1 lt. Dose	1 Stk	16,00	13,33
Stellfüße	3 bis 6 cm	1 Stk	4,55	3,79
	6 bis 11cm	1 Stk	5,00	4,17
Vlies - Unterlage schwarz	Rollenbreite: 200 cm	1 lfm	5,50	4,58

Info für Kiefer Terrassen:

Qualität: wintergeschlagene nord. Kiefer aus Nord-Schweden und Finnland. Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Alle Kiefern Bretter sind kammergetrocknet und von uns kesseldruckimprägniert. Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft - FSC.

Farbe: erst olivgrün, dann natürlich gelb-braun und mit der Zeit bildet sich eine gleichmäßige silberne Patina!

Durch Umwelteinflüsse kann es zu Schwinden und Quellen der Bretter kommen.

Empfehlung: Abstand zwischen den Brettern min. 7 mm und zur Hauswand 1-2 cm. Schnittflächen versiegeln (mit Holzöl...)

Der Abstand zwischen den UK sollte max. 55 cm betragen. Die UK sollte im Abstand von max. 90 cm aufliegen (auf Gummi od. Stein)

Bretter sollten vorgebohrt und gesenkt werden. Ein Bohrer-Senkersatz kann bei uns gekauft werden (ohne vorbohren - Hartholzsch)

Zwischen Brett und Unterkonstruktion empfehlen wir eine Distanzsnur 5 mm und zw. UK. und Boden eine Gummiunterlage min. 6 mm.


Vorteil: das Wasser kann ablaufen! Schrauben: wir empfehlen nur Edelstahlschrauben mit Teilgewinde TZD.

Bitte beachten Sie unsere Datenblätter für Kiefer, diese finden Sie bei uns im Büro oder unter www.horner-holz.at - Preislisten - Info



Diese unverbindliche Preisempfehlung verliert ihre Gültigkeit mit dem Erscheinen einer neuen Liste. siehe:

Horner GmbH, A-6923 Lauterach, Harderstr. 22, T: 05574 / 71164, M: info@horner-holz.at H: www.horner-holz.at

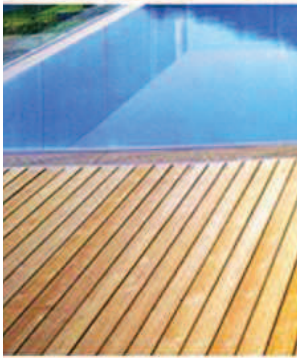

Berechnung für:		Menge	mit	ohne
(Basis ca 25 m ²)		für 1 m ²	MwSt	MwSt
Material für 1 m ² Terrassenboden mit Unterkonstruktion und A2 Schraube Bretter und Unterkonstruktion sind als Lagerlänge berechnet, ohne Verschnitt.				
Terrassenbrett - Nord. Kiefer	9 x 3,3 cm	10,53 lfm	56,65	47,21
Abstandhalter - Kunststoff	Distanzschnur 5 mm rund	2 lfm	1,80	1,50
Unterkonstruktion - Kiefer	510 x 7,5 x 3,1 cm sägeroh	2 lfm	6,35	5,29
Schraube - Edelstahl	5 x 60 A2	42 Stk	6,25	5,21
Gummiunterlage	6 mm ca. 5 cm breit	25 cm	0,35	0,29
Material für 1m²		(Bei UK Abstand ca. 60 cm)	= ca. 71,40	59,50
Einzelpreise:				
Terrassenbrett	nord. Kiefer, Kesseldruckimpr., gehobelt u. gefast			
9 x 3,3 cm 	Lagerl.: 300, 420, 510 cm	1 lfm	5,38	4,48
	abgelängt	1 lfm	6,92	5,77
Unterkonstruktion	Kiefer, Kesseldruckimpr., sägeroh			
7,2 x 3,1 cm 	Lagerlänge: 510 cm	1Stk	16,20	13,50
	abgelängt	1 lfm	4,15	3,46
7,4 x 4,4 cm 	Lagerlänge: 420 cm	1Stk	15,40	12,83
Schraube	5 x 60 A2	100 Stk	14,88	12,396
Schraube Hartholzschraube	5 x 60 A2 "ohne Vorbohren"	100 Stk	38,22	31,85
Abstandhalter 5 mm, rund	Rollenware (abgelängt)	1 lfm	0,90	0,75
Kunststoff, schwarz	Rollenware (ganze Rolle)	450 lfm	364,00	303,33
Gummi - Unterlage				
Gummi 6 mm "abgelängt"	abgelängt ca. 4 cm breit	1 lfm	1,75	1,46
Gummi 6 mm "ganze Rolle"	Rollenware ca. 4 cm breit	10 lfm	14,00	11,67
Schnittstellenschutz	1 lt. Dose	1 Stk	16,00	13,33
Stellfüße				
	3 bis 6,5 cm	1 Stk	4,55	3,79
	6 bis 14 cm	1 Stk	5,00	4,17
Vlies - Unterlage schwarz	Rollenbreite: 200 cm	1 lfm	5,50	4,58

Info für Kiefer Terrassen:

Qualität: wintergeschlagene nord. Kiefer aus Nord-Schweden und Finnland. Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Alle Kieferbretter sind kammergetrocknet und von uns kesseldruckimprägniert. Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft - FSC.

Farbe: erst olivgrün, dann natürlich gelb-braun und mit der Zeit bildet sich eine gleichmäßige silberne Patina!

Durch Umwelteinflüsse kann es zu Schwinden und Quellen der Bretter kommen.

Empfehlung: Abstand zwischen den Brettern min. 7 mm und zur Hauswand 1-2 cm. Schnittflächen versiegeln (mit Holzöl...)

Der Abstand zwischen den UK sollte max. 55 cm betragen. Die UK sollte im Abstand von max. 90 cm aufliegen (auf Gummi od. Stein)

Bretter sollten vorgebohrt und gesenkt werden. Ein Bohrer-Senkersatz kann bei uns gekauft werden (ohne vorbohren - Hartholzsc)

Zwischen Brett und Unterkonstruktion empfehlen wir eine Distanzschnur 5 mm und zw. UK. und Boden eine Gummiunterlage min. 6 mm.

Vorteil: das Wasser kann ablaufen! Schrauben: wir empfehlen nur Edelstahlschrauben mit Teilgewinde TZD.

Bitte beachten Sie unsere Datenblätter für Kiefer, diese finden Sie bei uns im Büro oder unter www.horner-holz.at - Preislisten - Info



Diese unverbindliche Preisempfehlung verliert ihre Gültigkeit mit dem Erscheinen einer neuen Liste. siehe: