




Preislisten **Holzschutz**

Horner GmbH, A - 6923 Lauterach, Harder Straße 22

Tel +43 (0)5574 71164

M info@horner-holz.at

				mit	ohne
				MwSt	MwSt
	Terrassen - Fassade - Möbel ...				
	Owatrol Textrol "transparent"	1 Liter	1 Stk	32,00	26,67
	Terrassen, Schindel, Möbel, Gartenhäuser,... (1 lt.~10 m²)	5 Liter	1 Stk	134,30	111,92
	Owatrol Textrol "hell" mit UV Schutz	1 Liter	1 Stk	33,60	28,00
	Terrassen, Schindel, Möbel, Gartenhäuser,... (1 lt.~10 m²)	5 Liter	1 Stk	141,00	117,50
	Owatrol Textrol "rustikal" mit UV Schutz	1 Liter	1 Stk	33,60	28,00
Terrassen, Schindel, Möbel, Gartenhäuser,... (1 lt.~10 m²)	5 Liter	1 Stk	141,00	117,50	
OSMO Terrassenöl - Öl	0,75 Liter	1 Stk	23,00	19,17	
Teak,Thermoholz, Lärchen-Öl... (1lt ~ 12 m²)	2,50 Liter	1 Stk	73,00	60,83	
Zaun - Balkon - Wand ...					
	OSMO Landhausfarbe "deckend"	0,75 Liter	1 Stk	33,00	27,50
	div. Farben (1 lt.~16 m²)	2,50 Liter	1 Stk	89,00	74,17
	OSMO Holzschutz - Öl - Lasur	0,75 Liter	1 Stk	31,00	25,83
	div. Farben (1 lt.~12 m²)	2,50 Liter	1 Stk	93,00	77,50
pflegen - auffrischen - schützen...					
	KDI Schnittstellenschutz für Kdimpr. Holz	1 Liter	1 Stk	16,00	13,33
	BEKO Imprägnierung Holz / Stein (1 lt.~10 m²)	1 Liter	1 Stk	16,00	13,33
	Grünbelag entfernen - entgrauen - reinigen ...				
	BEKO Grünbelagse Entferner	1 Liter	1 Stk	12,30	10,25
	Algen und Moos Entferner (1 lt.~30-100 m²)				
	BEKO Holzentgrauer	1 Liter	1 Stk	10,50	8,75
	(1 lt.~10 m²)				
	Büffel Terpentin Ersatz verdünnen u. reinigen	1 Liter	1 Stk	5,00	4,17
	Büffel Nitroverdünnung "	1 Liter	1 Stk	6,00	5,00
Büffel Aceton "	1 Liter	1 Stk	7,00	5,83	
Signal - Leuchtfarben: für Schneepfähle und Markierungspfähle!					
	Signalfarbe , 3:2 verdünnbar, Farben: rot, blau, schwarz, gelb	20 Liter	1Stk	348,00	290,00
	Signalfarbe , DIP orange Grundierung für Tagesleuchtfarbe	20 Liter	1Stk	498,00	415,00
	Tagesleuchtfarbe " leuchtorange"	5 Liter	1 Stk	405,00	337,50
	Schmierstoffe - Öle: Eurotech				
	Neoval , Bike Oil W 40 schmiert, schützt, pflegt	200 ml	1 Stk	15,00	12,50
	Neoval , Oil MTO 300 schmiert, schützt, löst, verklebt nie	400 ml	1 Stk	18,50	15,42
	HTF Fett , High-Tech Schmierstoff schmiert, haftet, verklebt nie	400 ml	1 Stk	24,00	20,00
	Kleben:				
BEKO Gecko , Hybrid POP f. WPC, Fallschutz, Holz.... schwarz	310 ml	1 Stk	21,00	17,50	
Zubehör:					
	Pinsel- Flächenstreicher	6 cm breit	1 Stk	8,10	6,75
	Pinsel- Flächenstreicher	10 cm breit	1 Stk	15,00	12,50
	Pinsel- Fußbodenbürste osmo	15 cm breit	1 Stk	29,50	24,58
	Bürste- Reinigungsbürste osmo	15 cm breit	1 Stk	14,90	12,42
	Farbwanne S.	22 cm breit	1 Stk	2,10	1,75
	Farbwanne M.	26 cm breit	1 Stk	2,50	2,08

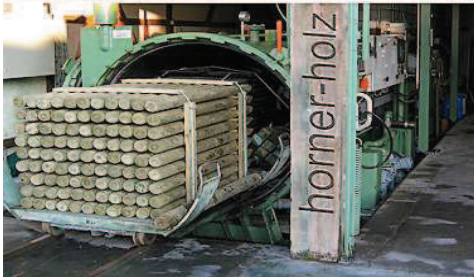

Vakuum-Kesseldruck-Verfahren

Holzfeuchte: ideal = 25 - 30 %
für Holz mit oder ohne Erdkontakt
für Gefährdungsklassen: 1,2,3+4 "möglich"

		Einheit	mit MwSt	ohne MwSt
Kleinmengen:	bis 0,05 m ³	Stk	10,00	8,33
	0,05 - 0,10 m ³	Stk	21,00	17,50
	0,10 - 0,20 m ³	Stk	35,40	29,50

Mengen von - bis:	0,20 - 1 m ³	per m ³	164,00	136,67
	1,00 - 10 m ³	per m ³	149,00	124,17
	über 10 m ³	per m ³	137,00	114,17

Aufpreis: für sperrige Teile lt. Offert lt. Offert

Schnittstellenschutz

(zum Nachstreichen der Schnittstellen) Dose a' 1 lt **16,00** 13,33

Stapelmaß: 100 x 100 cm oder 120 x 90 cm, max. Länge = 11,2 m

Stapelung: das zu imprägnierende Holz, **muss** mit Stapellatten gestapelt werden.
(Stapellatten - ausleihen = kostenlos)

Anlieferung: Material- Holzliste mit m³ Maß, **muss** bei der Anlieferung beigelegt werden.
(Bitte das Maß nur in cm angeben)

!!! Das Stapeln und Messen der Ware wird sonst nach Aufwand verrechnet !!!

Farbe: helles olivgrün, geht in ein helles braun über. Unter Witterungseinflüssen natürlich vergrauend.

Lagerung: Das imprägnierte Holz ist mindestens 2 Tage vor Regen zu schützen. Bei Temperaturen unter 5 °C mindestens 7 Tage. Eine Verbauung in den Gefährdungsklassen 3 + 4 darf nur erfolgen, wenn sichergestellt ist, daß keine Holzschutzmittelbestandteile durch Auswaschung wegen nicht ausreichender Fixierung in den Boden gelangen können.

Holzschutzmittel: WOLMANIT CX 8 F, Chrom und Borsalz **freies** wässriges Holzschutzsalz, Prüfprädikate: IV,P,W,E



Zum Einsatz für Hölzer in den Bereichen der Gefährdungsklassen 1 - 4 .

Wirkstoffe: 2,80 % Bis-(N-Cyclohexyldiazoniumdioxy)-Kupfer („Kupfer-HDO“), 13,04 % Kupfer(II)hydroxidcarb

Prüfbescheid: Deutsches Institut für Bautechnik, Zulassungsnr. Z-58.1-1510, DIN 68800

Anerkennungszertifikat ARGE-HSM 8/95, ÖNORM B3802

Im Nahbereich von Mensch u. Tier verwendbar. Bsp. Kinderspielplätze.

Hinweis: Einsatz ohne direkten Kontakt zu Lebens- und Futtermitteln.

Bei Bearbeitung des behandelten Holzes(sägen oder schleifen) sind die gesetzlichen Grenzwerte für Holzstaub einzuhalten.

Gefährdungsklassen 1 = Innenräume

2 = Innenräume u. Außenräume ohne Wetterbeanspruchung

3 = der Witterung ausgesetztes Holz ohne Erdkontakt

4 = Schutz von Holz mit Erdkontakt oder ständigem Wasserkontakt vor Insekten und Fäulnis.

Holzschutz Holz braucht Schutz. Vor Schädlingen wie Insekten oder Pilzen und vor Witterungseinflüssen,



die das Holz nicht nur in seiner Form oder seinem Aussehen, sondern auch in seiner Funktion beeinträchtigen können.



Bei Hölzern im Außenbereich, ist es vor allem wichtig, eine gute und tiefe Verteilung des Holzschutzmittels zu erzielen. Nur durch Kesseldruckimprägnierung in großtechnischen Anlagen mittels Vakuum und hohem Druck ist dieses Ziel erreichbar. Splint- u. Frühholzteile werden durchtränkt. Ein überstreichen mit lasierenden oder deckenden Produkten ist möglich.



Durch den Verzicht auf chromhaltige Verbindungen, erfüllen wir heute schon Forderungen, die morgen gesetzliche Auflagen sein können u. haben damit ein wirkungsvolles u. umweltschonendes Holzschutzmittel zur Verfügung.



Diese unverbindliche Preisempfehlung verliert ihre Gültigkeit mit dem Erscheinen einer neuen Liste. siehe:

Horner GmbH, A-6923 Lauterach, Harderstr. 22, T: 05574 / 71164, M: info@horner-holz.at H: www.horner-holz.at