




Preislisten Terrassenholz

Horner GmbH, A - 6923 Lauterach, Harder Straße 22

Tel +43 (0)5574 71164

M info@horner-holz.at

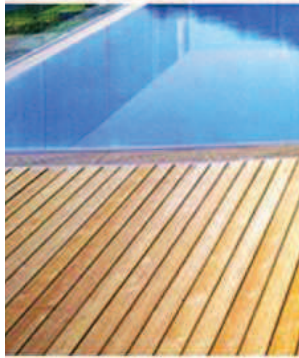

Berechnung für:		Menge	mit	ohne
(Basis ca 25 m ²)		für 1 m ²	MwSt	MwSt
Material für 1 m ² Terrassenboden mit Unterkonstruktion und A2 Schraube				
Bretter und Unterkonstruktion sind als Lagerlänge berechnet, ohne Verschnitt.				
Terrassenbrett - Nord. Kiefer	9 x 3,3 cm	10,53 lfm	56,65	47,21
Abstandhalter - Kunststoff	Distanzschnur 5 mm rund	2 lfm	1,80	1,50
Unterkonstruktion - Kiefer	510 x 7,5 x 3,1 cm sägeroh	2 lfm	6,35	5,29
Schraube - Edelstahl	5 x 60 A2	42 Stk	6,25	5,21
Gummiunterlage	6 mm ca. 5 cm breit	25 cm	0,35	0,29
Material für 1m²		(Bei UK Abstand ca. 60 cm)	= ca. 71,40	59,50
Einzelpreise:				
Terrassenbrett	nord. Kiefer, Kesseldruckimpr., gehobelt u. gefast			
9 x 3,3 cm 	Lagerl.: 300, 420, 510 cm	1 lfm	5,38	4,48
	abgelängt	1 lfm	6,92	5,77
Unterkonstruktion	Kiefer, Kesseldruckimpr., sägeroh			
7,2 x 3,1 cm 	Lagerlänge: 510 cm	1Stk	16,20	13,50
	abgelängt	1 lfm	4,15	3,46
7,4 x 4,4 cm 	Lagerlänge: 420 cm	1Stk	15,40	12,83
Schraube	5 x 60 A2	100 Stk	14,88	12,396
Schraube Hartholzschraube	5 x 60 A2 "ohne Vorbohren"	100 Stk	38,22	31,85
Abstandhalter 5 mm, rund	Rollenware (abgelängt)	1 lfm	0,90	0,75
Kunststoff, schwarz	Rollenware (ganze Rolle)	450 lfm	364,00	303,33
Gummi - Unterlage				
Gummi 6 mm "abgelängt"	abgelängt ca. 4 cm breit	1 lfm	1,75	1,46
Gummi 6 mm "ganze Rolle"	Rollenware ca. 4 cm breit	10 lfm	14,00	11,67
Schnittstellenschutz	1 lt. Dose	1 Stk	16,00	13,33
Stellfüße				
	3 bis 6,5 cm	1 Stk	4,55	3,79
	6 bis 14 cm	1 Stk	5,00	4,17
Vlies - Unterlage schwarz	Rollenbreite: 200 cm	1 lfm	5,50	4,58

Info für Kiefer Terrassen:

Qualität: wintergeschlagene nord. Kiefer aus Nord-Schweden und Finnland. Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Alle Kieferbretter sind kammergetrocknet und von uns kesseldruckimprägniert. Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft - FSC.

Farbe: erst olivgrün, dann natürlich gelb-braun und mit der Zeit bildet sich eine gleichmäßige silberne Patina!

Durch Umwelteinflüsse kann es zu Schwinden und Quellen der Bretter kommen.

Empfehlung: Abstand zwischen den Brettern min. 7 mm und zur Hauswand 1-2 cm. Schnittflächen versiegeln (mit Holzöl...)

Der Abstand zwischen den UK sollte max. 55 cm betragen. Die UK sollte im Abstand von max. 90 cm aufliegen (auf Gummi od. Stein)

Bretter sollten vorgebohrt und gesenkt werden. Ein Bohrer-Senkersatz kann bei uns gekauft werden (ohne vorbohren - Hartholzsc

Zwischen Brett und Unterkonstruktion empfehlen wir eine Distanzchnur 5 mm und zw. UK. und Boden eine Gummiunterlage min. 6 mm.




Vorteil: das Wasser kann ablaufen! Schrauben: wir empfehlen nur Edelstahlschrauben mit Teilgewinde TZD.

Bitte beachten Sie unsere Datenblätter für Kiefer, diese finden Sie bei uns im Büro oder unter www.horner-holz.at - Preislisten - Info



Diese unverbindliche Preisempfehlung verliert ihre Gültigkeit mit dem Erscheinen einer neuen Liste. siehe:

Kesseldruckimprägniert

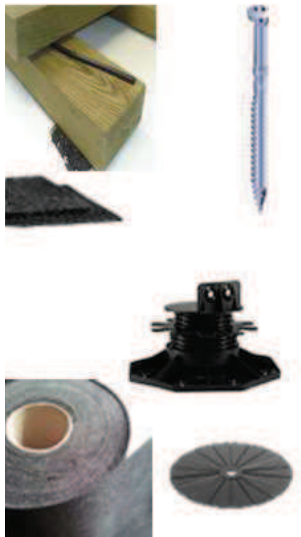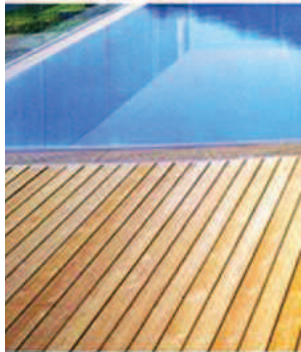

Berechnung für:		Menge	mit	ohne
(Basis ca 25 m ²)		für 1 m ²	MwSt	MwSt
Material für 1 m ² Terrassenboden mit Unterkonstruktion und A2 Schraube Bretter und Unterkonstruktion sind als Lagerlänge berechnet, ohne Verschnitt.				
Terrassenbrett - Nord. Kiefer	12 x 3,3 cm	8 lfm	52,56	43,80
Abstandhalter - Kunststoff	Distanzschnur 5 mm rund	2 lfm	1,80	1,50
Unterkonstruktion - Kiefer	510 x 7,5 x 3,1 cm sägeroh	2 lfm	6,35	5,29
Schraube - Edelstahl	5 x 60 A2	32 Stk	4,76	3,97
Gummiunterlage	6 mm ca. 5 cm breit	25 cm	0,35	0,29
Material für 1m²		= ca.	65,82	54,85
(Bei UK Abstand ca. 60 cm)				
Einzelpreise:				
Terrassenbrett	nord. Kiefer, Kesseldruckimpr., gehobelt u. gefast			
12 x 3,3 cr	div. Lagerlg. bis 540 cm	1 lfm	6,57	5,48
	abgelängt	1 lfm	8,55	7,13
Lagerlänge: 300, 330, 360, 390, 420, 450, 480, 510 und 540cm				
Unterkonstruktion	Kiefer, Kesseldruckimpr., sägeroh			
7,2 x 3,1 cm	Lagerlänge: 510 cm	1Stk	16,20	13,50
	abgelängt	1 lfm	4,15	3,46
7,4 x 4,4 cm	Lagerlänge: 420 cm	1Stk	15,40	12,83
Schraube	5 x 60 A2	100 Stk	14,88	12,396
Schraube Hartholzschraube	5 x 60 A2 "ohne Vorbohren"	100 Stk	38,22	31,85
Abstandhalter 5 mm, rund	Rollenware (abgelängt)	1 lfm	0,90	0,75
Kunststoff, schwarz	Rollenware (ganze Rolle)	450 lfm	364,00	303,33
Gummi - Unterlage				
Gummi 6 mm "abgelängt"	abgelängt ca. 4 cm breit	1 lfm	1,75	1,46
Gummi 6 mm "ganze Rolle"	Rollenware ca. 4 cm breit	10 lfm	14,00	11,67
Schnittstellenschutz	1 lt. Dose	1 Stk	16,00	13,33
Stellfüße				
	3 bis 6 cm	1 Stk	4,55	3,79
	6 bis 11cm	1 Stk	5,00	4,17
Vlies - Unterlage schwarz	Rollenbreite: 200 cm	1 lfm	5,50	4,58

Info für Kiefer Terrassen:

Qualität: wintergeschlagene nord. Kiefer aus Nord-Schweden und Finnland. Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Alle Kiefern Bretter sind kammergetrocknet und von uns kesseldruckimprägniert. Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft - FSC.

Farbe: erst olivgrün, dann natürlich gelb-braun und mit der Zeit bildet sich eine gleichmäßige silberne Patina!

Durch Umwelteinflüsse kann es zu Schwinden und Quellen der Bretter kommen.

Empfehlung: Abstand zwischen den Brettern min. 7 mm und zur Hauswand 1-2 cm. Schnittflächen versiegeln (mit Holzöl...)

Der Abstand zwischen den UK sollte max. 55 cm betragen. Die UK sollte im Abstand von max. 90 cm aufliegen (auf Gummi od. Stein)

Bretter sollten vorgebohrt und gesenkt werden. Ein Bohrer-Senkersatz kann bei uns gekauft werden (ohne vorbohren - Hartholzsch)

Zwischen Brett und Unterkonstruktion empfehlen wir eine Distanzschnur 5 mm und zw. UK. und Boden eine Gummiunterlage min. 6 mm.

Vorteil: das Wasser kann ablaufen! Schrauben: wir empfehlen nur Edelstahlschrauben mit Teilgewinde TZD.

Bitte beachten Sie unsere Datenblätter für Kiefer, diese finden Sie bei uns im Büro oder unter www.horner-holz.at - Preislisten - Info





Diese unverbindliche Preisempfehlung verliert ihre Gültigkeit mit dem Erscheinen einer neuen Liste. siehe:

Horner GmbH, A-6923 Lauterach, Harderstr. 22, T: 05574 / 71164, M: info@horner-holz.at H: www.horner-holz.at

(eine attraktive und umweltbewusste Alternative zum Tropenholz.)

lounge
Bodendiele

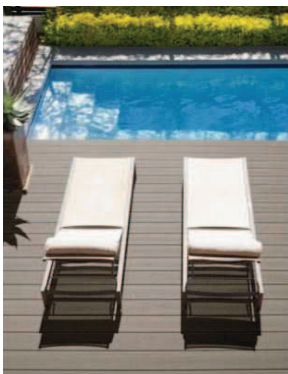

Vorteile:

- riss- und splitterfrei
- einfache Montage d. Clip System
- Pflegeleicht, Rutschfest - R12
- 100% recycelbarer Werkstoff

Berechnung für: (Basis ca.:~16 m²)

Material für ~1m² Terrassenboden mit Unterkonstruktion für Befestigung auf Betonplatten:

Dielen und Unterkonstruktion sind als Lagerlänge berechnet, ohne Verschnitt.


		Menge für 1 m ²	mit MwSt	ohne MwSt
Bodendiele "Lounge"	146 + Fuge 4 mm	6,67 lfm	137,67	114,72
Montage Clip		15 Stk	8,24	6,87
Unterkonstruktion hoch	8,5 x 3,5	2,20 lfm	28,12	23,43
Gummiunterlage	6 mm (4 cm Breit)	0,45 lfm	0,08	0,07
Zubehör	Schraube - Klebstoff ...	1 Stk	1,64	1,37
ohne Unterbau- Plattenanker, Stellfuß, Betonplatten ...				
Material für ca. 1m²	(Bei UK Abstand ca. 50 cm)	= ca.	175,75	146,46

terrafina® lounge steht für exklusives Design und hohe Funktionalität. Die vollständige Ummantelung mit dem neuen Werkstoff LIGNO GUARD garantiert eine hohe Fleckenresistenz und einen geringen Pflegeaufwand.



Einzelpreise:

Bodendiele Höhe: 2,1 cm 146 mm (+ 4 mm Fuge)	Lagerlänge: 400	1 Stk	82,56	68,80
	Lagerlänge: 500	1 Stk	103,20	86,00
	Lagerlänge: 600	1 Stk	123,85	103,21
Montage Clip	leichte und zeitsparende Montage durch Clip System			
Anfangsclip	Beutel mit 10 Stk	1 Set	5,46	4,55
Montageclip	Beutel mit 50 Stk	1 Set	27,48	22,90
Revisionclip	Beutel mit 10 Stk	1 Set	27,48	22,90
Universalverbinder	Beutel mit 10 Paar	1 Set	22,62	18,85
Unterkonstruktion				
B: 8 x H: 3,5 cm hoch WPC	Lagerlänge: 400 cm	1 Stk	51,12	42,60
B: 8 x H: 3,5 cm hoch WPC	Lagerlänge: 600 cm	1 Stk	76,68	63,90
B: 6 x H: 1,7 cm flach WPC	Lagerlänge: 400 cm	1 Stk	32,64	27,20
B: 8 x H: 8 cm hoch ALU	Lagerlänge: 600 cm	1 Stk	165,24	137,70
B: 8 x H: 3,5 cm med. ALU	Lagerlänge: 600 cm	1 Stk	132,12	110,10
B: 5,5 x H: 1,7 cm flach ALU	Lagerlänge: 400 cm	1 Stk	54,96	45,80
Klebstoff				
Hybrid-Montageklebstoff	310 ml	1 Stk	21,96	18,30
Plattenanker	für UK 80 x 3,5 cm			
für Betonplatte 4 cm dick	Länge: 30 cm VPE	10 Stk	27,48	22,90
für Betonplatte 5 cm dick	Länge: 30 cm VPE	10 Stk	33,78	28,15
Stellfuß				
für UK Profil 8,5 x 3,5 + Alu	3,5 - 7 cm	1 Stk	8,28	6,90
für UK Profil 8,5 x 3,5 + Alu	6,5 x 15,5 cm	1 Stk	9,66	8,05
Gummi - Unterlage				
Gummi 6 mm (R: 10 lfm)	Rollenware 4 cm breit	10 lfm	1,75	1,46
Gummi 8 mm Patt VPE	350 x 200 x 8 mm	10 Stk	44,04	36,70
Vlies - Unterlage schwarz	Rollenbreite: 200 cm	1 lfm	5,50	4,58

Mehr Info's über Eigenschaften - Montage - Pflege - Preis ... finden Sie unter www.horner-holz.at oder www.terralfina.de

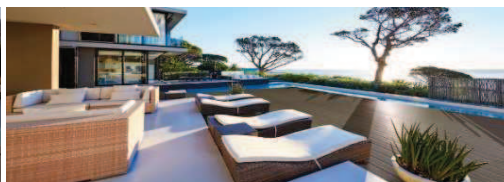

(eine attraktive und umweltbewusste Alternative zum Tropenholz.)

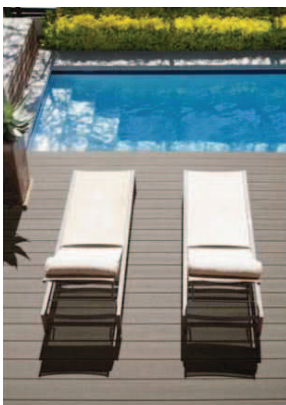

Vorteile:

- riss- und splitterfrei
- einfache Montage d. Clip System
- Pflegeleicht, Rutschfest - R12
- 100% recycelbarer Werkstoff

Berechnung für: (Basis ca:~16 m²)

Material für ~1m² Terrassenboden mit Unterkonstruktion für Befestigung auf Betonplatten:
Dielen und Unterkonstruktion sind als Lagerlänge berechnet, ohne Verschnitt.


		Menge für 1 m ²	mit MwSt	ohne MwSt
Bodendiele "Lounge XL"	196 + Fuge 4 mm	5 lfm	151,50	126,25
Montage Clip		12,5 Stk	6,60	5,50
Unterkonstruktion hoch	8,5 x 3,5	2,20 lfm	28,12	23,43
Gummiunterlage	6 mm (4 cm Breit)	0,45 lfm	0,08	0,07
Zubehör	Schraube - Klebstoff ...	1 Stk	1,64	1,37
ohne Unterbau- Plattenanker, Stellfuß, Betonplatten ...				
Material für ca. 1m²	(Bei UK Abstand ca. 50 cm)	= ca.	187,93	156,61

terrafina® lounge steht für exklusives Design und hohe Funktionalität.
Die vollständige Ummantelung mit dem neuen Werkstoff LIGNOGUARD garantiert eine hohe Fleckenresistenz und einen geringen Pflegeaufwand.

Einzelpreise:

Bodendiele Höhe: 2,1 cm 196 mm (+ 4 mm Fuge)	Lagerlänge: 400	1 Stk	121,20	101,00
	Lagerlänge: 500	1Stk	151,50	126,25
Montage Clip	leichte und zeitsparende Montage durch Clip System			
Anfangsclip	Beutel mit 10 Stk	1 Set	5,46	4,55
Montageclip	Beutel mit 50 Stk	1 Set	27,48	22,90
Revisionclip	Beutel mit 10 Stk	1 Set	27,48	22,90
Universalverbinder	Beutel mit 10 Paar	1 Set	22,62	18,85
Unterkonstruktion				
B: 8 x H: 3,5 cm hoch WPC	Lagerlänge: 400 cm	1 Stk	51,12	42,60
B: 8 x H: 3,5 cm hoch WPC	Lagerlänge: 600 cm	1 Stk	76,68	63,90
B: 6 x H: 1,7 cm flach WPC	Lagerlänge: 400 cm	1 Stk	32,64	27,20
B: 8 x H: 8 cm hoch ALU	Lagerlänge: 600 cm	1 Stk	165,24	137,70
B: 8 x H: 3,5 cm med. ALU	Lagerlänge: 600 cm	1 Stk	132,12	110,10
B: 5,5 x H: 1,7 cm flach ALU	Lagerlänge: 400 cm	1 Stk	54,96	45,80
Klebstoff				
Hybrid-Montageklebstoff	310ml	1 Stk	21,96	18,30
Plattenanker	für UK 80 x 3,5 cm			
für Betonplatte 4 cm dick	Länge: 30 cm VPE	10 Stk	27,48	22,90
für Betonplatte 5 cm dick	Länge: 30 cm VPE	10 Stk	33,78	28,15
Stellfuß				
für UK Profil 8,5 x 3,5 + Alu	3,5 - 7 cm	1 Stk	8,28	6,90
für UK Profil 8,5 x 3,5 + Alu	6,5 x 15,5 cm	1 Stk	9,66	8,05
Gummi - Unterlage				
Gummi 6 mm (R: 10 lfm)	Rollenware 4 cm breit	10 lfm	1,75	1,46
Gummi 8 mm Patt VPE	350 x 200 x 8 mm	10 Stk	44,04	36,70
Vlies - Unterlage schwarz	Rollenbreite: 200 cm	1 lfm	5,50	4,58

Mehr Info's über [Eigenschaften](#) - [Montage](#) - [Pflege](#) - [Preis ...](#) finden Sie unter www.horner-holz.at oder www.terrafina.de

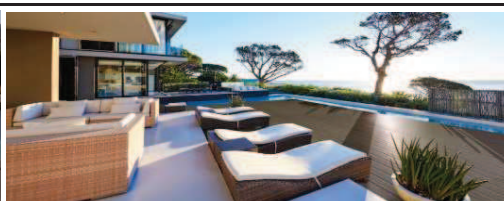

Diese unverbindliche Preisempfehlung verliert ihre Gültigkeit mit dem Erscheinen einer neuen Liste. siehe:

Horner GmbH, A-6923 Lauterach, Harderstr. 22, T 05574 / 71164, M info@horner-holz.at H www.horner-holz.at